

THERMOPAL® – nowoczesny system do renowacji podłóg

System renowacji podłóg THERMOPAL® umożliwia szybką i łatwą renowację podłóg o niskiej nośności, uszkodzonych przez wilgoć i pęknięcia. To sprawdzone i skuteczne rozwiązanie, zapewniające kompleksową hydroizolację i stabilizację podłoża.

Renowacja podłóg z pęknięciami i o ograniczonej nośności to duże wyzwanie, dlatego wymaga ukierunkowanych działań. Dotyczy to szczególnie sytuacji, kiedy podłoża nie są zabezpieczone przed działaniem wilgoci, co pogarsza trwałość i stabilność elementów budowlanych. Usuwanie jastrychu jest czasochłonne i kosztowne, a naprawa pojedynczych pęknięć za pomocą żywic reakcyjnych również może być skomplikowana.

Innowacyjny system renowacji THERMOPAL® podłóg eliminuje konieczność indywidualnych napraw pęknięć i przywraca starym podłożom nośność, jednocześnie stabilizując je i wzmacniając.

Dzięki temu rozwiązaniu krytyczne podłoża są przygotowane do układania kolejnych warstw wykończeniowych, a także zabezpieczone przed podciągającą wilgocią. System renowacji podłóg THERMOPAL® może znacząco wydłużyć żywotność istniejących podłóg.

Obszary zastosowania:

- » powierzchnie użytkowe w przestrzeniach mieszkalnych,
- » garaże i warsztaty,
- » podłogi przemysłowe,
- » do wewnątrz i na zewnątrz,
- » przejścia między elementami budowlanymi,
- » przygotowanie podłoża pod późniejsze warstwy wykończeniowe.



FOT. 1 System THERMOPAL służy do szybkiej renowacji krytycznych i spękanych powierzchni


Zalety

- » oszczędność czasu podczas renowacji,
- » stabilizacja podłoża,
- » uszczelnienie zapobiegające zawilgoceniu,
- » mostkowanie rys.


Stabilność układu zapewnia mata ASO®-RSG, zapobiegająca pęknięciom, doskonale mostkująca rysy. Jest to specjalnie tkana mata wzmacniająca z czterowymiarową kompensacją ruchów, pozwalająca naprawić podłoża o ograniczonej nośności. Dzięki unikalnej strukturze tkaniny kompensuje siły nie tylko w kierunkach poziomym i pionowym, ale także ruchy diagonalne. Mata sprawdzi się zarówno na powierzchniach podłogowych, jak i ściennych. Jest łatwa w obróbce i odporna na alkalia.

Pozostałe składniki systemu to ASODUR®-SG3-thix – tiksotropowy, epoksydowy grunt barierowy, umożliwiający zabezpieczenie wilgotnych podłóg, a także ASOCRET-HFF – cementowa powłoka przemysłowa, zapewniająca wysoką odporność i chroniąca przed obciążeniami mechanicznymi. System uzupełnia samoprzylepna taśma krawędziowa RD-SK 50, zabezpieczająca przed utratą wilgoci i redukująca mostki akustyczne.

Cały system gwarantuje skuteczną renowację i wydłużoną żywotność istniejących podłóg.

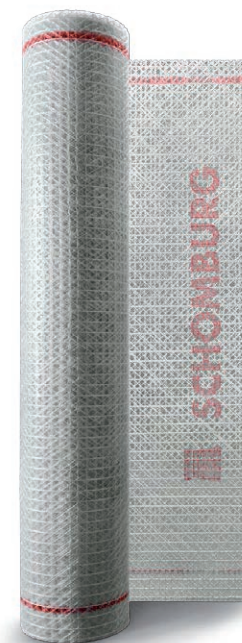

FOT. 2 Mata ASO®-RSG

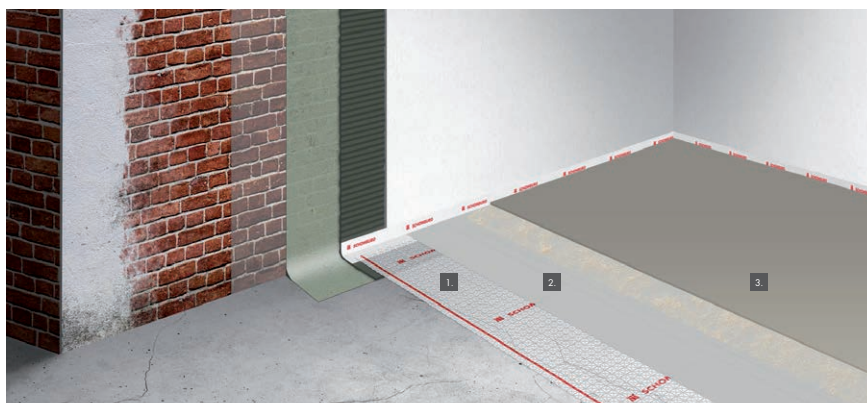

FOT. 3 System do renowacji podłóg THERMOPAL®

1 – ASO®-RSG – mata zapobiegająca pęknięciom do renowacji krytycznych i popękanych powierzchni, **2** – ASODUR®-SG3-thix – tiksotropowy, epoksydowy środek gruntujący do wilgotnych podłóg, **3** – ASOCRET-HFF – mineralna posadzka przemysłowa do obszarów narażonych na obciążenia mechaniczne

KONTAKT

 **SCHOMBURG**
Niezawodne rozwiązania.

SCHOMBURG Polska Sp. z o.o.
ul. Skłęczkowska 18a
99-300 Kutno
tel. +48 24 254 73 42
biuro@schomburg.pl, www.schomburg.pl