

Systemowa hydroizolacja podpłytkowa na balkonie i tarasie

Opis produktu

AQUAFIN®-2K/M-PLUS


– mostkująca rysy, mineralna zaprawa hydroizolacyjna i AQUAFIN®-RS300 – szybka hybrydowa zaprawa uszczelniająca. Dwuskładnikowa, mineralna zaprawa hydroizolacyjna zapewnia prostą i szybką aplikację na niemalże wszystkie podłoża stosowane w budownictwie. Służy do wykonywania trwałego uszczelnienia w obszarze balkonów i tarasów zgodnie z obciążeniem klasy A0 i B0. Zaprawy te znajdują również zastosowanie podczas wykonywania basenów oraz innych zbiorników wodnych. Dobra przyczepność, także na wilgotnych podłożach, oraz odporność na oddziaływanie mrozu i czynników atmosferycznych stanowią solidną podstawę do późniejszego układania płytek technologiczne oraz proste zastosowanie to jedynie dwie spośród wielu szczególnych zalet tych produktów.

Zalety w skrócie

- » Wysoka elastyczność, mostkowanie rys i wielofunkcyjność.
- » Otwartość dyfuzyjna, odporność na mróz, promieniowanie UV i starzenie.
- » Szybki proces wiązania.
- » Wysoka przyczepność bez warstwy gruntującej, także na podłożu matowo-wilgotnym.

Sposób wykonania

1. Konstrukcja płyty balkonu.
2. Uszczelnienie za pomocą zaprawy AQUAFIN®-2K/M-PLUS lub AQUAFIN®-RS300.
3. Taśma ASO®-Dichtband-2000.
4. Zaprawa klejowa UNIFIX®-S3.
5. Okładzina ceramiczna spoinowana zaprawami CRISTALLFUGE-HF lub CRISTALLFUGE-FLEX, wypełnienie elastyczne ESCOSIL-2000.

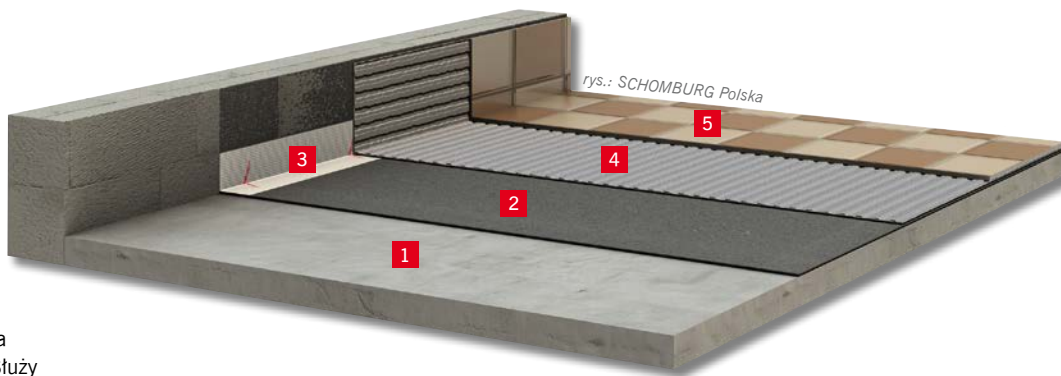

Hydroizolacja płyty balkonowej SCHOMBURG z płytami na wspornikach

Opis produktu

AQUAFIN-RB400

– szybkowiążąca hybrydowa zaprawa uszczelniająca. AQUAFIN-RB400 przekonuje swoim niezależnym od klimatu, szybkim i reaktywnym wiązaniem praktycznie niezależnym od warunków atmosferycznych, które umożliwia ponowne nakładanie powłok już po 3 godz., oferując tym samym prawdziwą wartość dodaną i szybki postęp na budowie. AQUAFIN-RB400 charakteryzuje się niską stratą grubości warstwy podczas wiązania, wypadając znacznie lepiej w porównaniu do tradycyjnych hydroizolacji strukturalnych na bazie mineralnej. Wysoka elastyczność pozwala na zastosowanie tego produktu jako hydroizolacja zbiorników, stref podziemnych i cokołu budynku, balkonów z okładzinami na wspornikach. Czy to deszcz, śnieg czy mróz – dzięki reaktywnemu wiązaniu AQUAFIN-RB400 wysycha niemal niezależnie od klimatu, bez długiego czasu oczekiwania i gwarantuje ekonomiczny postęp w budowie.


Zalety w skrócie

- » Szybkie, reaktywne wiązanie niezależne od warunków atmosferycznych.
- » Aplikacja drugiej warstwy już po 3 godz.

- » Możliwość nanoszenia na podłoża wilgotne bez gruntowania.
- » Wysoka elastyczność i mostkowanie rys.
- » Odporna na mróz, UV, siarczany, sól drogową i starzenie.

Sposób wykonania

1. Konstrukcja płyty balkonu.
2. Pierwsza warstwa hydroizolacji AQUAFIN-RB400.
3. Taśma ASO-Dichtband-2000.
4. Druga warstwa hydroizolacji AQUAFIN-RB400.
5. Wsporniki.
6. Płyty.

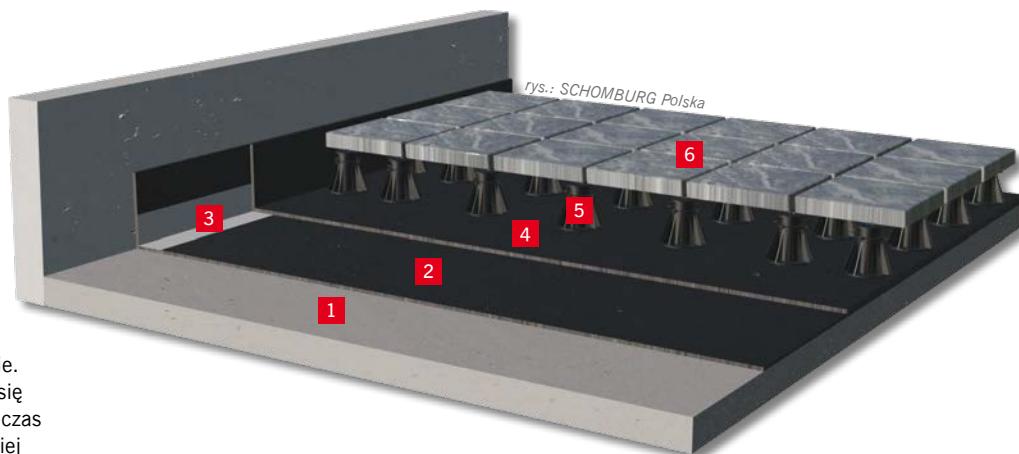

SCHOMBURG

SCHOMBURG Polska sp. z o.o.
ul. Skłęczkowska 18a, 99-300 Kutno
tel.: 24 254 73 42, faks: 24 253 64 27
biuro@schomburg.pl, www.schomburg.pl